



Büro - / Systemmöbel



GOLDBACH KIRCHNER

Produktbeschreibung

Am Sportplatz 7
63826 Geiselbach

Tel.: +49 (0) 6024 / 6756 – 0
Fax.: +49 (0) 6024 / 6756 – 24

www.goldbachkirchner.de
info@goldbachkirchner.de

Produktbeschreibung

GK Korpus

Das System GK Korpus ist modular aufgebaut und bietet eine optimale Wandausnutzung durch den Einsatz verschiedener Schrankbreiten. Mit Aufsätzen oder Verbindungselementen können diese zu Schrankwandeinheiten aufgerüstet werden. Alle Korpusse sind mit einer farb- oder dekorgleichen Sichtrückwand ausgestattet. Eine freie Aufstellung im Raum gewährleistet ist. Auch in raumakustisch wirksamen Varianten möglich. Die Elemente sind schnell zu montieren und umzubauen. Das komplette Versetzen ist ohne Materialverlust möglich.

Alle verwendeten Materialien entsprechen aktuellen technischen Vorgaben und Nachhaltigkeitsstandards.

Programmumfang

- Regale
- Drehtürenschränke, auch in Akustik-Ausführung
- Drehtürenschränke mit Glastüren
- Kombinationen mit Drehtüren und Auszügen/Schubladen
- Aufsatzschränke
- Anschlussblenden an Wand, Decken und Innenecken



Schrankwandraasterung

Grundlage der Schrankhöhe bildet die Ordnerhöhe. Korpusse gibt es von einer Ordnerhöhe bis sechs Ordnerhöhen.

Breite Korpus:	500 mm, 600 mm, 795 mm, 995 mm, 1.195 mm
Höhe Korpus:	400 mm, 800 mm, 1.620 mm, 2.070 mm, 2.230 mm
Tiefe Korpus:	415 mm (Regale), 435 mm (Schränke)
Höhe Sockel:	50 mm
	120 mm Ausrüstung mit Fußgestell (Maß zzgl. angegebene Höhe)

Material

Die Korpusse bestehen aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Gütefeinspanplatte nach DIN 68765 der Emmissionsklasse E1 oder besser. Seitenwände, Ober- und Unterböden sind 19 mm stark. Sie sind allseitig mit ABS Kanten versehen.

Die eingeneteten Rückwände bestehen aus einer Feinspanplatte 10 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, Klasse E1.

Die Elemente haben einen Sockel aus Stahlblech, mehrfach gekantet, pulverbeschichtet. Die Verstellgleiter der Sockel sind über Inbus-Höheneinstellschrauben vom Schrankinnenraum einstellbar.

Wahlweise können die Schränke mit einem 4-Fußgestell ausgestattet werden.

Systembeschreibung

Die GK Korpus Elemente sind genietet, verleimt und verdübelt. Schränke sind bei großen Höhen und Breiten in sich verwindungsfrei. Die Drehtüren sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet. Der große Öffnungswinkel gewährleistet frei wählbaren Einbau von Einrichtungsteilen. Verriegelung der Drehtüren per Sicherheitszylinderschloß mit Drehstangen. Zylinderschlösser sind als Wechselzylinder ausgebildet.

Einrichtungsteile

Einlegeböden, 25 mm Feinspanplatte bzw. Stahlblech, 17 mm (ab 995 mm Breite), Hängeregistraturauszüge, Pendelregistraturstangen, Kleingefache sowie alle handelsüblichen Organisationseinrichtungsteile.

GK Korpus

Front, Korpus, Oberboden und Holzsockel

Ausführung nach Übersicht Oberflächendekore

Sockel




Weißaluminium



Anthrazitgrau



Lichtgrau



Schwarz

Griffe und Schließung

Korpuselemente: Drehtüren mit Zylinderschlössern als Wechselzylinder.



Alternativ: Einsatz von Griffoliven oder Griffen (Mehrpreise).
Hängeregistratur-Auszüge: abschließbar mit Zylinderschloss.

Griff-Auswahl: siehe Übersicht Griffvarianten.

Allgemeine Hinweise:

Korpuse ab Höhe 5 OH werden inkl. einer Wandbefestigung ausgeliefert.

■ wichtige Bestellangaben:

Element:	Artikel-Nr.	Korpus Bezeichnung Sockelfarbe Frontfarbe Kantenfarbe Korpusfarbe	
Optional:	Artikel-Nr.	Griff	+ Angabe Anzahl (Übersicht Griffvarianten)
	Artikel-Nr.	Griff-Olive	

Preise:

Kosten für Verpackung und Versand sind nicht enthalten. Diese werden nach Aufwand berechnet.

Produktbeschreibung – Schiebetüren- und Querrolladenschränke


GK Korpus

Das System GK Korpus ist modular aufgebaut und bietet eine optimale Wandausnutzung durch den Einsatz verschiedener Schrankbreiten. Mit Aufsätzen oder Verbindungselementen können diese zu Schrankwandeinheiten aufgerüstet werden. Alle Korpusse sind mit einer farb- oder dekorgleichen Sichtrückwand ausgestattet. Eine freie Aufstellung im Raum gewährleistet ist. Die Elemente sind schnell zu montieren und umzubauen. Das komplette Versetzen ist ohne Materialverlust möglich.

Alle verwendeten Materialien entsprechen aktuellen technischen Vorgaben und Nachhaltigkeitsstandards.

Programmumfang

- Regale
- Schiebetürenschränke
- Querrolladenschränke
- Vertikalschubladenschränke
- Drehtürenschränke 2 / 3 OH

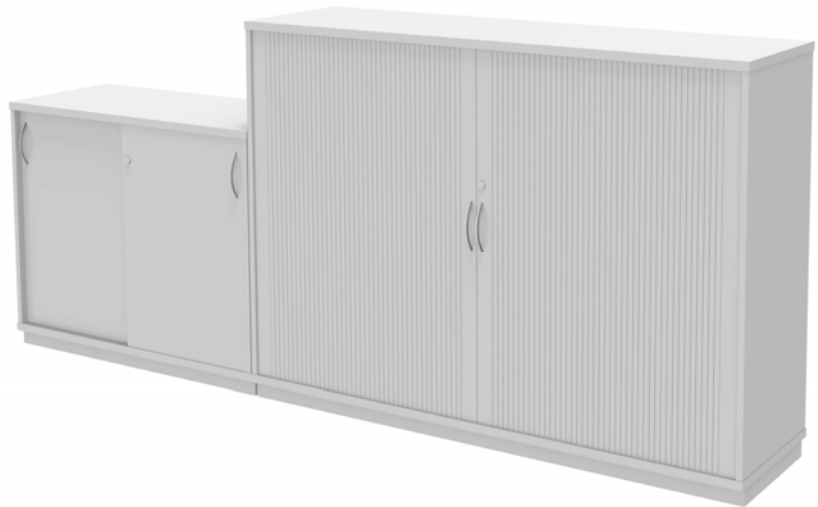

Schrankwandraasterung

Grundlage der Schrankhöhe bildet die Ordnerhöhe. Korpusse gibt es von einer Ordnerhöhe bis vier Ordnerhöhen. Durch den Einsatz von Unter- und Oberschränken können bis zu sechs Ordnerhöhen Korpusselemente zusammen geführt werden.

Breite Korpus: 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.350 mm, 1.600 mm

Höhe Korpus: 720 mm, 820 mm, 1.150 mm, 1.350 mm, 1.620 mm

Tiefe Korpus: 440 mm

Höhe Sockel: 50 mm Stahlsockel

120 mm Ausrüstung mit Fußgestell (Maß zzgl. angegebene Höhe)

Material

Die Korpusse bestehen aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Gütefeinspanplatte nach DIN 68765 der Emmissionsklasse E1 oder besser. Ober- und Unterböden sind 25 mm und die Seitenwände sind 19 mm stark. Sie sind allseitig mit ABS Anleimern versehen.

Die eingeneteten Rückwände bestehen aus einer Feinspanplatte 10 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, Klasse E1.

Die Elemente haben einen Sockel aus Stahlblech, mehrfach gekantet, pulverbeschichtet. Die Verstellgleiter der Sockel sind über Inbus-Höheneinstellschrauben vom Schrankinnenraum einstellbar.

Wahlweise können die Schränke mit einem 4-Fußgestell ausgestattet werden.

Systembeschreibung

Die GK Korpus Elemente sind genietet, verleimt und verdübelt. Schränke sind bei großen Höhen und Breiten in sich verwindungsfrei. Die Schränke sind mit Schiebetüren, Querrollade oder Schubladen mit Blenden ausgestattet. Verriegelung mit Sicherheitszylinderschloß (Wechselzylinder). Korpusse mit Schiebetür / Querrollade sind im Standard mit Griffen ausgestattet. Die Rollade aus 8 mm starken Kammerprofilen läuft wartungsfrei in eingeneteten Führungsschienen aus Kunststoff.

Einrichtungsteile


Einlegeböden, 25 mm Feinspanplatte bzw. Stahlblech, 17 mm (ab 1000 mm Breite), Hängeregistraturauszüge, Pendelregistraturstangen, Kleingefache sowie alle handelsüblichen Organisationseinrichtungsteile.

GK Korpus

Front, Korpus, Oberboden und Holzsockel

Ausführung nach Übersicht Oberflächendekore


Sockel




Weißaluminium



Anthrazitgrau



Lichtgrau



Schwarz

Griffe und Schließung

Korpuselemente: Drehtüren mit Zylinderschlössern als Wechselzylinder.



Alternativ: Einsatz von Griffoliven oder Griffen (Mehrpreise).
Hängeregistratur-Auszüge: abschließbar mit Zylinderschloss.

Griff-Auswahl siehe Übersicht Griffvarianten.

Allgemeine Hinweise:

Korpuse ab Höhe 5 OH werden inkl. einer Wandbefestigung ausgeliefert.

- wichtige Bestellangaben:

Element:	Artikel-Nr.	Korpus Bezeichnung Sockelfarbe Frontfarbe Kantenfarbe Korpusfarbe	
Optional:	Artikel-Nr. Artikel-Nr.	Griff Griff-Olive	+ Angabe Anzahl (Übersicht Griffvarianten)

Preise:


Kosten für Verpackung und Versand sind nicht enthalten. Diese werden nach Aufwand berechnet.

BÜRO- UND SYSTEMMÖBEL
Übersicht Oberflächendekore

NEU im Sortiment: Dekore mit Struktur



Eiche Struktur




Kirsche Hell Struktur




Nussbaum Struktur


Standard-Dekore



Weiss



Cremeweiss



Lichtgrau




Weissaluminium



Ahorn



Eiche




Buche Hell




Buche Rot




Kirsche Hell



Kirsche Rot



Nussbaum







Anthrazit



GOLDBACH KIRCHNER

BÜRO- UND SYSTEMMÖBEL

Übersicht Griffvarianten

Beschreibung		Durchmesser	Bohrabstände
Bügelgriff			
vernickelt matt		10 mm	128 mm
Segmentbogengriff			
lichtgrau		10 mm	128 mm
anthrazit		10 mm	128 mm
vernickelt matt		10 mm	128 mm
verchromt matt		10 mm	128 mm
Relinggriff			
vernickelt matt		12 mm	128 mm

Dargestellte Griffmodelle sind Lagerware und direkt verfügbar.
Andere Modelle auf Anfrage – Preise und Lieferzeiten nach Rücksprache.



Qi-Pad



GOLDBACH KIRCHNER

Produktbeschreibung

Am Sportplatz 7
63826 Geiselbach

Tel.: +49 (0) 6024 / 6756 – 0
Fax.: +49 (0) 6024 / 6756 – 24

www.goldbachkirchner.de
info@goldbachkirchner.de

Produktbeschreibung

GK Qi-Pad - Wireless Charging

Smartphones sind aus unserem Büroalltag nicht wegzudenken. Sie erleichtern die Kommunikation und bieten vielfältige Applikationen. Für ihre Dienste wird eine Stromversorgung benötigt.

Diese Anforderung löst das kabellose Lade-Pad zum Einbau in Möbel auf elegante Art. Die optimale Integration wird durch bündigen Einbau und verdeckte Kabelführung erreicht.

Sie legen Ihr Smartphone einfach auf das flach in die Tischplatte eingelassene Pad und Ihr Mobiltelefon wird kabellos über elektromagnetische Induktion geladen – während Sie arbeiten, während der Besprechung oder einfach zwischendurch. Der technische Vorgang ist analog dem Aufladen ihrer elektrischen Zahnbürste.

Technische Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass Ihr Smartphone Qi-fähig ist.

Die samtige Oberfläche des Pads mit Soft-Touch-Lackierung in Schwarz oder Silber bietet nicht nur eine edle Optik, sondern sorgt auch für eine angenehme weiche Haptik.

Das Qi-Pad zum kabellosen Laden kann in alle horizontalen Flächen eingebaut werden und bietet sowohl in Büro- und Konferenzmöbeln, als auch in anderen Innenausbauten z.B. für Shops, in Hotels oder in der Gastronomie einen echten Mehrwert.


Bei Bedarf stattet Goldbach Kirchner ab sofort alle Objekte mit diesem nützlichen und praktikablen Feature aus. Kann auch als Nachrüst-Set in der 80 mm Dosenbohrung eingesetzt werden.

Individuelles Branding

- Das Qi-Pad kann auf Kundenwunsch mit Logo nach Wahl ausgestattet werden. Farbwechsel im RAL-Tönen sind individuell möglich. Mindestabnahme 100 Stück. Sprechen Sie uns an.

Technische Merkmale

- Ausführung individuell bestückbar
- Bündig in die Platte integrierbar
- Induktive Ladeelektronik nach dem Qi Standard WPC 1.1.3 des Wireless Power Consortium
- Ladestrom: max. 1A
- Ladeleistung: max. 5W
- Standby: 3 mA
- Effizienz: >72%
- Einbaugröße: 80 mm
- Gewicht: 98g
- Beleuchtetes Logo als Ladeindikator
- Oberfläche: Soft-Touch-Lackierung
- Farbe: schwarz oder silber
- Lieferung: inkl. 1m, fest integriertes, USB Anschlusskabel
- Konformitäten: CE, RoHS, REACH
- Optional: Netzteil Dual-USB-Charger · 5V · 2,4A

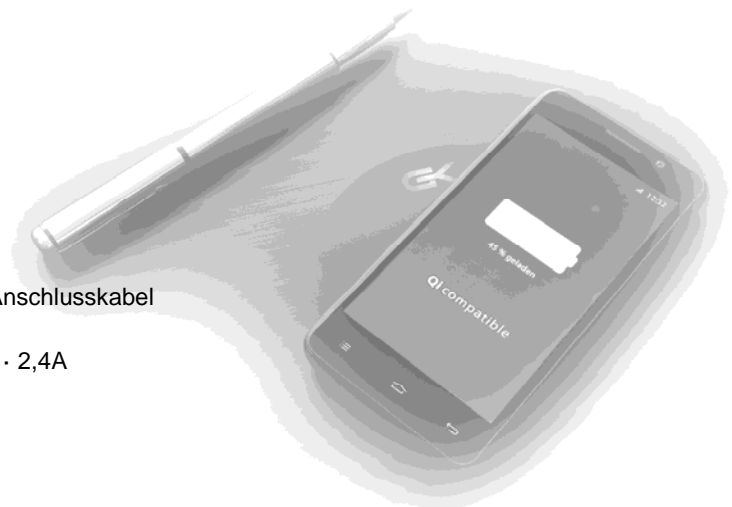

Anwendungsbereich / Einsatz

Geeignet für alle Goldbach Kirchner Büromöbel.

Einsatzgebiete sind im Büro, am Empfang, in der Bar, im Hotel und nach Kundenwunsch. Der Einbau erfolgt in Tischen, Theken, Konferenzmöbeln und vielem mehr.