



# **Ganzglas - Schiebetür, schalldämmend**



**GOLDBACH KIRCHNER**

## **Produktbeschreibung**

Am Sportplatz 7  
63826 Geiselbach

Tel.: +49 (0) 6024 / 6756 – 0  
Fax.: +49 (0) 6024 / 6756 – 24

[www.goldbachkirchner.de](http://www.goldbachkirchner.de)  
[info@goldbachkirchner.de](mailto:info@goldbachkirchner.de)

## Produktbeschreibung

### Ganzglas-Schiebetürsystem mit integriertem Schallschutz

Das schlanke Glas-Schiebetürsystem dämmt den Schall bis 37 dB Rw,p. Besonders in transparenten Bürolandschaften oder Raum-in-Raum Systemen lässt sich damit eine erhöhte Schalldämmung erreichen. Platzsparend und ohne motorische Zuhaltung ist sie damit speziell dort geeignet wo wenig Platz für Drehtüren bleibt. Passend zur Transparenz unserer Glas-Systemtrennwände gibt es das, in einseitiger Ausführung vor der Wand laufende, Ganzglas-Schiebetür-System mit erhöhtem Schallschutz. Seine spezielle Magnetdichtung schließt das Schiebetürelement in der Endposition komplett dicht ab. Ein Anschlag und eine zusätzliche Verriegelung werden nicht benötigt. In der Ansicht wurde komplett auf störende Leistenprofile verzichtet.

Alle verwendeten Materialien entsprechen aktuellen technischen Vorgaben und Nachhaltigkeitsstandards. Das Ganzglas-Schiebetürsystem lässt sich in den Trennwandsystemen von Goldbach Kirchner integrieren.

### Technische Merkmale:


- Optisch passend zu allen Goldbach Kirchner Türsystemen
- Passt sich homogen in die Trennwandsysteme ein
- Keine Anschlußleiste nötig
- Keine zusätzliche Zuhaltung (Schloß) nötig
- Kein Anpressdruck für den Verschluss nötig
- Auf Wunsch abschließbar



### Rasterung:

|        |             |
|--------|-------------|
| Höhe   | bis 2500 mm |
| Breite | bis 1500 mm |

### Systembeschreibung Ganzglas-Schiebetürsystem

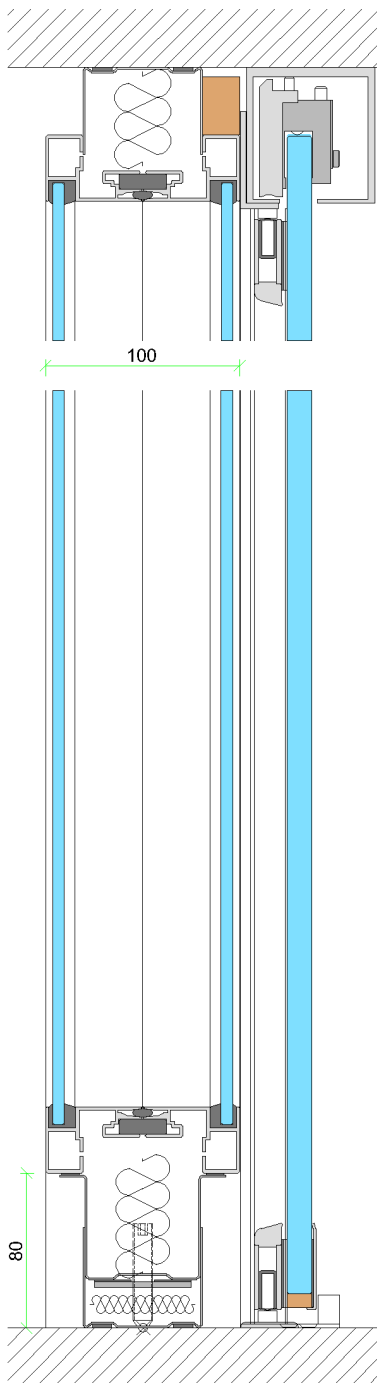

Vertikalschnitt GGST

**Konstruktion:** Bei der Gestaltung moderner Arbeitsräume steht Transparenz und Flächeneffizienz hoch im Kurs. Trennwandsystem aus Glas bringen Tageslicht in Arbeitsbereiche und Flure. Gleichzeitig besteht der Wunsch nach akustisch abgeschirmten Räumen. Passend zur Transparenz unserer Glas-Systemtrennwände bieten wir ein innovatives Ganzglas-Schiebetürsystem mit erhöhtem Schallschutz an. Exklusiv bis Schallschutzklasse 2. In einseitiger Ausführung hat die vor der Wand laufende Glasschiebetür 37 dB  $R_{w,p}$  im geschlossenen Zustand. Erreicht wird dieser hohe Schallschutzwert durch eine spezielle Magnetdichtung, welche das Schiebetürelement in der Endposition komplett dicht abschließt. Die Schallschutz-Schiebetür benötigt keinen Anschlag und auch keine zusätzliche Verriegelung. In der Ansicht verzichtet das Glaselement komplett auf störende Leistenprofile.

**Zarge:** Aluminium EV1, Ansichtsbreite 34 mm

**Glas:** 10 mm oder 12 mm VSG, je nach akustischer Anforderung. Dreiseitig mit farbigem Passepartout in hellgrau oder schwarz. Am Boden mit Aluminiumleiste gegen Beschädigung.

**Schiebebeschlag:** oben geführte Rollenführung  
Abdeckung in Aluminium EV1, Höhe 57 mm, bis 150 kg geprüft  
Komplett verdeckte Führung am Türblatt

**Abdichtungen:** Vertikal: über Magnetdichtungen  
Oben: über Andruckdichtung  
Unten: über Absenkichtung

**Griff:** Stoßgriff Edelstahl analog der Standard-Schiebetür  
Stoßgriff abschließbar für Profil- und Rundzylinder – gegen Aufpreis.

### Systemanforderung und technische Daten:

**Statik:** Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1 liegt vor.

**Schalldämm-Maß:** in SSK2: 37 dB  $R_{w,p}$  geprüft mit 12 mm VSG  
in SSK1: 35 dB  $R_{w,p}$  geprüft mit 10 mm VSG

**Brandschutz:** Ohne Anforderung.